

FICHA TÉCNICA

PROTECTORES AUDITIVOS SCALA XI




DESCRIPCIÓN

Sistema de protectores auditivos acoplable al casco para complementar los cascos de seguridad Centurion. Excelente protección contra el ruido, especialmente los sonidos de alta frecuencia.

ESPECIFICACIONES

	Código	Clip de acoplamiento	Para ranuras	Se usa con
Códigos de producto y opciones	S72CE	S570 & S565	Euro, Connect y Combi	Euro (S565) cualquier casco excepto Vulcan y 1125 Classic con visera reducida. Connect (S570) cualquier casco excepto Nexus y Vision Plus. También es compatible con para el Sistema Contour, usar clips S585 (también suministrados con el soporte de pantalla Contour)
Peso	271 g (el par)			

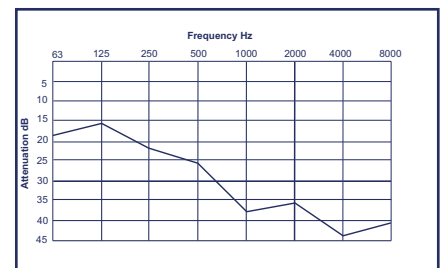

MATERIALES

Copa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Espuma	Espuma de células alveolares
Almohadillas	PVC relleno de espuma

ACCESORIOS

Kit de higiene	S74
----------------	-----

NORMA EUROPEA

Producto	EN 352-3:2002 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Orejeras acopladas a cascos de protección.
S72CE	✓

ATENUACIÓN

	Frecuencia (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	18,1	16,6	21,8	25,6	37,5	35,6	44,0	41,6
Desviación típica	3,3	3,5	2,9	3,8	2,6	2,9	6,6	7,2
Protección prevista	14,8	13,0	18,9	21,8	34,9	32,7	37,4	34,4
	A	M	B	SNR	SNR = Single Number Rating (Índice Global de Atenuación) A, M y B = frecuencia alta, media y baja			
	34 dB	27 dB	20 dB	30 dB				

Protectores Auditivos Scala XI junto con el casco de seguridad Nexus se pueden usar en atmósferas explosivas ya que proporcionan protección antiestática de acuerdo con IEC 60079-32-2: 2015 pruebas de peligros electrostáticos.

Producto	Zona de gas 0			Zona de gas 1			Zona de gas 2			Zona de polvo 20			Zona de polvo 21			Zona de polvo 22		
	IIA	IIB	IIC	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC
Nexus Core, Nexus SecurePlus y Nexus Heightmaster con Protección auditiva Scala XI (S72CE) con/sin Contour Soporte de pantalla (S55) y Pantalla facial Contour XI Multiuso (S810)				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMBALAJE Y MANTENIMIENTO

Embalaje	10 por caja; tamaño de la caja: 48 x 29,6 x 16,6 cm; peso de la caja: 3,8 kg.
Almacenamiento	Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0 °C a + 30 °C). Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años. No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden deformar el casquete.
Vida útil	Este protector auditivo Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años. Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.
Limpieza	Límpielo con agua tibia jabonosa y un paño suave. Se debe tener cuidado para evitar los arañazos. No utilice disolventes ni materiales abrasivos.
Eliminación	El reciclaje es el método preferible siempre que sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para saber de qué categoría de material se trata.