


PROTECTION AUDITIVE SCALA XI

DESCRIPTION

Système de protection auditive pour casque compatible avec tous les casques de protection Centurion. Excellente protection contre le bruit, spécialement pour les hautes fréquences.

SPÉCIFICATIONS

	Code	Attache	Fente pour accessoire	Compatibilité
Codes produits et options	S72CE	S570 & S565	Euro, Connect et Combi	Euro (S565) tous casques, sauf Vulcan et 1125 visière courte. Connect (S570) tous casques, sauf Nexus et Vision. Compatible avec le système Contour, utilisez des clips S585 (également fournis avec le port écran Contour)
Poids	271 g (paire)			

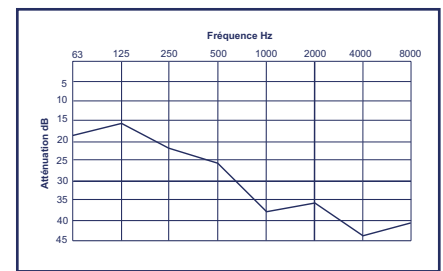

MATÉRIAUX

Coque	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Mousse	Mousse à cellules ouvertes
Coussinets	PVC rempli de mousse

ACCESSOIRES

Kit d'hygiène	S74
---------------	-----

NORME EUROPÉENNE

Produit	EN 352-3:2002 Protections auditives. Exigences de sécurité et tests. Cache-oreilles à monter sur un casque industriel.
S72CE	✓

ATTÉNUATION

	Fréquence (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	18,1	16,6	21,8	25,6	37,5	35,6	44,0	41,6
Écart type	3,3	3,5	2,9	3,8	2,6	2,9	6,6	7,2
Protection effective	14,8	13,0	18,9	21,8	34,9	32,7	37,4	34,4
	H	M	L	SNR	SNR = rapport signal-bruit (Single Number Rating) H, M et L = fréquences hautes (High), moyennes (Medium) et basses (Low)			
	34 dB	27 dB	20 dB	30 dB				

Protection Auditive Scala XI en conjonction avec le casque de sécurité Nexus du système peuvent être utilisés dans des atmosphères explosives car ils offrent une protection antistatique selon IEC 60079-32-2: 2015 Essais de dangers électrostatiques.

Produit	Zone Gaz 0			Zone Gaz 1			Zone Gaz 2			Zone Poussière 20			Zone Poussière 21			Zone Poussière 22		
	IIA	IIB	IIC	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC
Nexus Core, Nexus Secure Plus ou Nexus Heightmaster et / ou avec Coquilles Auditives Scala XI (S72CE) et / ou avec Porte Ecran Contour (S55) et Protection Faciale Contour XI pour usage Multifonction (S810)				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	10 par boîte, dimensions de la boîte 48 × 29,6 × 16,6 cm. Poids de la boîte 3,8 kg
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	La protection auditive Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux. Éviter les éraflures. Ne pas utiliser de solvants ni d'abrasifs
Élimination	Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel