


### BESCHREIBUNG

Schutzhelm für den allgemeinen Gebrauch mit 6-Punkt-Terylengewebe und gebürstetem Nylon Schweißband.

### PRODUKTDDETAILS

	Code	Option	Gewicht
Produktcodes und Helmooptionen	S03C*A	Volle Schirmlänge, Gleitverschluss nicht belüftet	362 g
	S03E*F	Volle Schirmlänge, Gleitverschluss belüftet	362 g
	S17*A	Reduzierte Schirmlänge, Gleitverschluss nicht belüftet	340 g
Größe	51–63 cm		
Schirmlänge	Voll (40 mm) oder reduziert (20 mm)		

\* Farbcode des Helms einfügen.

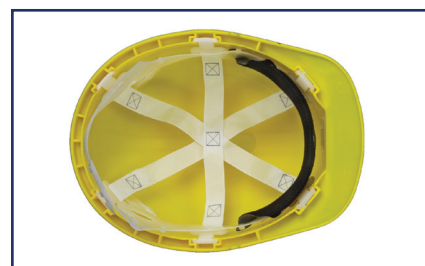

### MATERIALIEN


Schale	HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Innenausstattung	6-Punkt Terylengewebe
Kopfband	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweißband	Gebürstetes Nylon mit 2 mm Schaumstoff

### FARBEN


	Weiß	Blau	Gelb	Rot	Orange	Grün
Farbcode	W	B	Y	R	O	G
RAL	9010	5015	1018	3028	2003	6035
Pantone	Weiß	660	108	1795	1505	357

Bitte beachten: Die am besten passenden RAL-Farben sind aufgelistet.


### FIRMENLOGO



Stirnseite	
↔ ↑	50 x 40 mm
↔ ↑	45 x 45 mm



Seiten	
↔	100 mm
↑	30 mm



Nacken	
↔	100 mm
↑	30 mm

## EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN

Produkt	EN 397:2012 + A1:2012					Optionen außerhalb des Bereiches von EN 397	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1	Optionen außerhalb des Bereiches von ANSI/ISEA	CSA/CAN Z94.1-05 Typ 1	Bezogen auf die Leistungsanforderungen von AS/NZS 1801:1997 Typ 1 getestet
	Laterale Deformation (LD)	-30 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	Geschmolzenes Metall (MM)	440 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	1000 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)					
Volle Schirmlänge, Gleitverschluss Nicht belüftet S03C*A		✓	✓	✓	✓		✓			
Volle Schirmlänge, Gleitverschluss Belüftet S03E*F		✓								
Reduzierte Schirmlänge, Gleitverschluss Nicht belüftet S17*A		✓	✓	✓	✓		✓			

## ZUBEHÖR

Gesicht	S03C*A Combi kompatibel mit Connect & Euro Gesichtsschutzsortiment (Träger und Gesichtsvisiere), S17*A kompatibel mit Connect. S03E*F kompatibel mit Euro Verstellclips.
Zusatzclips	S565 Euro und S570 Connect Clip-Sets zum Anbringen von Schutzhelm-Zubehör.
Ohr	Kompatibel mit am Centurion Helm montiertem Scala XI S72CE und Scala X S71CE Gehörschutz (geliefert mit S570 Connect und/oder S565 Euro Zusatzclips).
Schweißband	S31N gebürstetes Nylon Schweißband.
Standard-Innenausstattung	S33/3 Terylen-Innenausstattung mit gebürstetem Nylon Schweißband.
Kinnriemen	Combi slot (S03C): S30E elastischer 2-Punkt Kinnriemen und S30LY 4-Punkt SecurePlus Kinnriemen Euro slot (S03E): S30E elastischer 2-Punkt Kinnriemen.

## VERPACKUNG UND INSTANDHALTUNG

Verpackung	20 pro Farbe, Paketgröße 58,7 x 44,7 x 43,7 cm. Paketgewicht 8,32 kg (volle Scheitelhöhe), 8,04 kg (reduzierte Scheitelhöhe).
Lagerung	Können in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0 °C bis +30 °C). In einer dunklen Umgebung können sie bis zu 5 Jahre lang gelagert werden. Nicht in direkter/großer Hitze oder Sonnenlicht lagern, da es die Schale verformen kann.
Nutzungsdauer	Der Centurion Schutzhelm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren. Starker Verschleiß kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen.
Reinigung	Reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch.
Entsorgung	Nach Möglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie.