



Mips

TECHNISCHES DATENBLATT

NEXUS EXTREME MIPS

 **140**
A BRITISH BRAND
SINCE 1879



CENTURION[®]
WHEN CLARITY COUNTS

VIZLITE DT-HELMAUFKLEBER SIND NICHT INBEGRIFFEN

NEXUS EXTREME MIPS

Vorstellung des WELTWEIT ERSTEN Schutzhelms mit Mips Cradle. Der Nexus Extreme Mips beinhaltet eine reibungsarme Mips-Schicht, welche Kopfbewegungen innerhalb des Helms (10 mm – 15 mm relative Bewegung in alle Richtungen) beim Aufprall in bestimmten Winkeln ermöglicht. Dadurch wird die gefährliche Rotationsbewegung, die anderenfalls auf den Kopf einwirken würde, umgeleitet.


MERKMALE UND VORTEILE

- Weltweit erster Schutzhelm mit Mips Cradle.
- Übertrifft geltende Normen und überträgt weniger Stöße für besseren Aufprall- und Durchdringungsschutz.
- Das hochwertige ABS stellt hohe Leistungen und ein optimales Festigkeits-Gewichts-Verhältnis sicher, um den Träger ultimativ zu schützen.
- Optimiertes Micro Peak für maximales Sichtfeld nach oben.
- EN12492 Kinnriemen für perfekten, festen Sitz bei Arbeiten am Boden und in der Höhe.
- Premium-Ratschenknopf „Twist 2 Fit“ für besseren Kopf- und Nackenschutz.
- Unser neues Active Comfort- Schweißband ist nicht nur 4 mal dicker, sondern verfügt auch über eine größere Auflagefläche, sodass es höchsten Tragekomfort für den tagtäglichen Einsatz bietet.
- Vollständige Systemkompatibilität mit zahlreichen Zubehörteilen für unterschiedliche Aufgaben.



MÄRKTE

- Wartungsarbeiten der Versorgungsbranche, nachhaltige Energien, Öl, Gas und Bergbau
- Logistik und Transport
- Automobil- und Luftfahrtindustrie
- Hoch- und Tiefbau Bauwesen
- Ingenieurwesen
- Chemikalien, Arzneimittel
- FMCG, Essen und Trinken, Zellstoff und Papier, Verpackung, Recycling, Landwirtschaft
- Erdöl

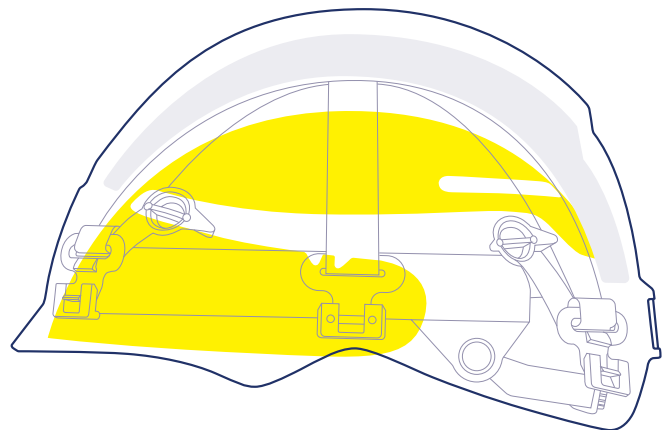

PRODUKTDDETAILS











Helmoptionen Produktdetails	Option	Gewicht
	Rad Ratsche belüftet	553g
Größe	53 - 63cm	
Schirmlänge	Mikro (20 mm)	
Verpackung	1 pro Farbe, Paketgröße 28 x 22 x 50 cm, Paketgewicht 723g	

MATERIALIEN

Schale	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Innenausstattung	6-Punkt Terylengewebe
Kopfband	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweißband	Active Comfort (Micax)
Ratschenverschluss	Acetal mit HDPE-Riemen, 3 mm schwarzer Schaumstoff
EN 12492 Gurt	Polyester und Acetal Schnellverschluss, Seiteneinstellung und Nackentrennung
HeightMaster Innenisolierung	EPS (Expandiertes Polystyrol)
Stirnband-Adapter	Polypropylen (PP)
Mips-Schicht mit geringer Reibung	Polymer-Mischung, wobei Polyketon das Hauptpolymer ist





FARBEN

Mit einer breitgefächerten Helm-Farbpalette können wir Ihnen dabei helfen, Gefahren vor Ort zu verringern und die Sicherheit des Trägers durch eindeutige Identifikation, Erfahrungswerte und Qualifikationen zu erhöhen.

Farb- und Produktcode										
	9946541	9946542	9946544	9946545	9946549	9946547	9946548	9946546	9946550	9946543
RAL	9010	9005	3031	2003	5026	1018	1026	2005	5005	6036
Pantone	Weiß	Schwarz	1807	1505	2768	109	809	1655	2935	343

FIRMENLOGO

Fügen Sie Ihr Logo hinzu, um Marken- und Sicherheitsbotschaften zu verbreiten.

				
Breite	75mm	50mm	50mm	50mm
Höhe	40mm	40mm	40mm	50mm

EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN

Nexus Extreme Mips	EN 12492:2012 Bergsteiger Standard							ANSI/SEA Z89.1-2014 Typ 1			CSA/CAN Z94.1-05 Typ 1		Bezogen auf die Leistungsanforderungen von AS/NZS 1801:1997 Typ 1 getestet
	Laterale Deformation (LD)	-30°C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	Geschmolzenes Metall (MM)	440 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	1000 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	-40°C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	Optionen außerhalb des Bereiches von EN 397	Klasse C (Leitfähigkeit 0 V a.c.)	Klasse E (20 000 V a.c.)	-30°C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	Klasse C (Leitfähigkeit 0 V a.c.)	Klasse E (20 000 V a.c.)	
	●	●	●			●	●	●		●		●	

Pflege und Wartung

Lagerung:

Können in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0°C bis + 30°C).
In einer dunklen Umgebung können sie bis zu 5 Jahre lang gelagert werden.
Nicht in direkter/großer Hitze oder Sonnenlicht lagern, da es die Schale verformen kann.

Nutzungsdauer:

Der Centurion Helm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren.
Starker Verschleiß kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen.

Reinigung:

Reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch.

Entsorgung:

Nach Möglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie.



Zubehör

Gesicht	Classic Gesichtsschutzsortiment (Träger und Gesichtsvisiere).
Auge	Durchsichtig oder Rauchgrau Spritzguss-Polykarbonat-Augenschutz mit kratzfester, nicht beschlagender Beschichtung.
Ohr	Scala Ohrenschützer
Beleuchtung und Sichtbarkeit	Stark reflektierende Aufkleber und Vizlite DT-Helmaufkleber
Gurt	Austauschbarer, einstellbarer 4-Punkt-Kinnriemen nach EN 12492 in Grau
HeightMaster Innenisolierung	Austauschbare Innenisolierung

Produktcodes und Strichcodes

Produktcode	Beschreibung	Gehäusestrichcode	Gerätestrichcode
9946541	Nexus Extreme Mips, Weiß, Sperrrad, belüftet	05056375419058	05056375419065
9946542	Nexus Extreme Mips, Schwarz, Sperrrad, belüftet	05056375419072	05056375419089
9946544	Nexus Extreme Mips, Rot, Sperrrad, belüftet	05056375419096	05056375419102
9946545	Nexus Extreme Mips, Orange, Sperrrad, belüftet	05056375419119	05056375419126
9946549	Nexus Extreme Mips, Blau, Sperrrad, belüftet	05056375419133	05056375419140
9946547	Nexus Extreme Mips, Gelb, Sperrrad, belüftet	05056375419157	05056375419164
9946548	Nexus Extreme Mips, Knallgelb, Sperrrad, belüftet	05056375419171	05056375419188
9946546	Nexus Extreme Mips, helles Orange, Sperrrad, belüftet	05056375419195	05056375419201
9946550	Nexus Extreme Mips, Hellblau, Sperrrad, belüftet	05056375419218	05056375419225
9946543	Nexus Extreme Mips, Grün, Sperrrad, belüftet	05056375419232	05056375419249



Centurion Safety Products Ltd

T: +44 (0) 1842 754266

F: +44 (0) 1842 765590

A: 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom
centurionsafety.eu